



MWS- 1

Mantelwellensperre

0,15 - 30 MHz



Eine Mantelwellensperre kann den Empfang verbessern.
Die Mantelwellensperre unterbricht diese Erdschleife und unterdrückt die Störungen, die auf der Kabelabschirmung liegen.

Das Nutzsignal bleibt dabei unangetastet.

Eingeschleift wird die MWS direkt «hinter» der Antenne oder direkt am Empfängereingang. Auch beidseitig ist möglich.

DIE MWS-1 IST NUR FÜR DEN EMPFANG AUSGELEGT!






MWS- 1

Mantelwellensperre

0,15 - 30 MHz

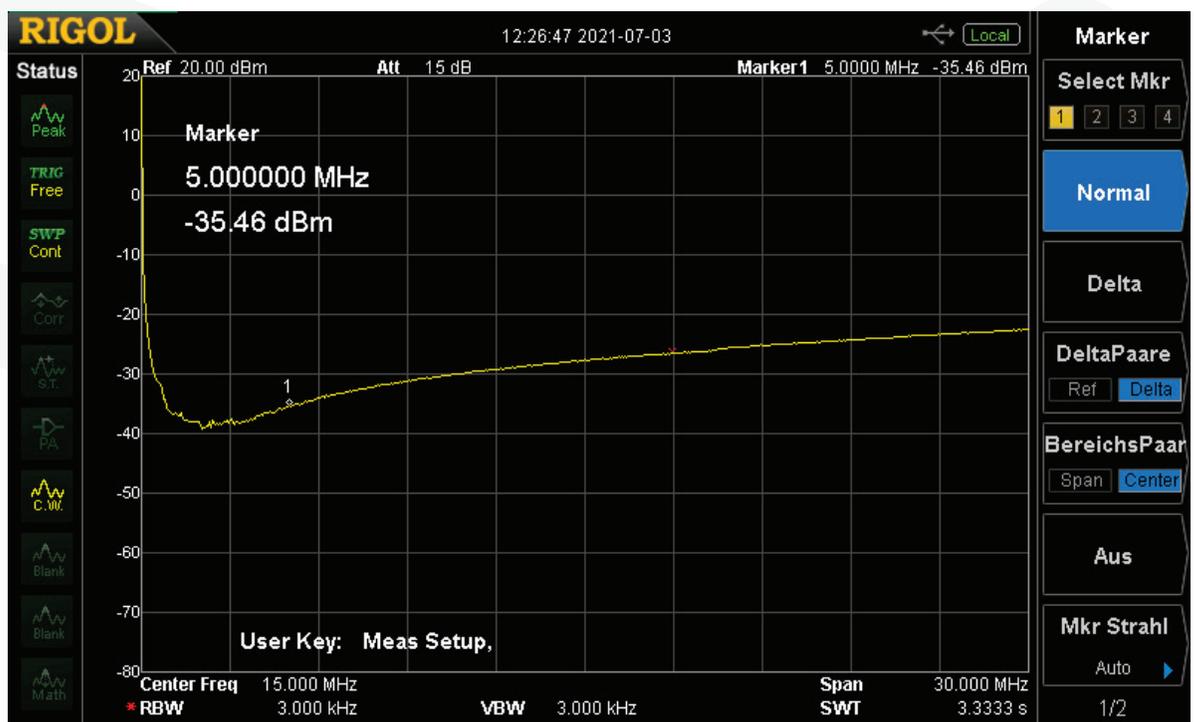

Dämpfung

0,15 MHz 20 dB
1 MHz 37 dB
10 MHz 30 dB
30 MHz 23 dB

Anschlüsse

SMA

Einfügungsdämpfung

-1 dB / 150 MHz

Das Gehäuse besteht aus wetterfestem Polycarbonat und entspricht der Schutzart IP65.

DIE MWS-1 IST NUR FÜR DEN EMPFANG AUSGELEGT!

